

環形鼓風機 Ring Blowers

用途：


- 粉粒體輸送
- 紡織纖維集塵
- 裁紙(布)機氣墊
- 污水處理瀑氣
- 窯業礦業空氣泵
- 重油噴燃
- 造紙紙漿脫水
- 無梭織布機專用
- 玻璃工業及冰廠空氣泵
- 隧道工程壓送空氣
- 水產養殖氧氣供給等

Applications:

- grain elevators
- textile fiber collections
- Paper industry
- Sewage treatments
- Cement manufacturing
- diesel burning
- pulp industry
- glass manufacturing
- ice manufacturing
- tummel ventilation
- Fishery industry



RB-303

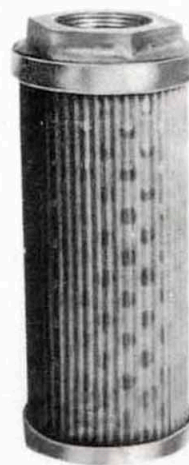

過濾器(MF)
Air Filter

IEC Three phase-Two pole Motor

(電壓：200/220/380/440/480/皆可指定)

形式 TYPE	馬力 HP	口徑 inch	電壓 V	週率 Hz	轉速 R.P.M	連續使用(上限)容許值						最大值(O.U.T)			重量 kg	長×寬×高 mm	定價 NT
						功率 KW	電流 A	吐出(O.U.T)		吸入(IN)		靜壓 mmH ₂ O	風量 m ³ /min	噪音 dB			
								靜壓 mmH ₂ O	風量 m ³ /min	靜壓 mmH ₂ O	風量 m ³ /min						
RB-750	1	1½	220	50	2800	0.75	3.5	700	1.2	750	1.1	1200	1.8	62	25	300×350×350	
				60	3500			900	1.5	950	1.4	1500	2.3	67			
RB-101	1	1½	"	50	2800	0.75	3.5	800	1.0	850	0.96	1400	1.6	62	27	300×360×360	
				60	3500			1000	1.3	1050	1.2	1800	2.0	67			
RB-202B	2	1½	"	50	2800	1.5	5.5	1400	0.8	1500	0.7	1900	1.8	68	39	355×365×370	
				60	3500			1800	1.0	1900	0.9	2400	2.3	73			
RB-202	2	2	"	50	2800	1.5	5.5	1100	1.5	1200	1.5	1700	3.6	70	42	390×420×420	
				60	3500			1200	2.0	1300	1.8	2100	3.8	75			
RB-303	3	2	"	50	2800	2.2	8.0	1350	1.7	1400	1.2	2000	4.0	77	50	390×420×420	
				60	3500			1500	2.4	1600	2.3	2300	5.2	82			
RB-505	5	2	"	50	2800	3.7	13	1750	3.0	1800	2.4	2400	5.0	78	68	480×450×460	
				60	3500			2000	4.1	2100	4.0	2900	8.1	83			
RB-707	7.5	2½	"	50	2800	5.5	19	1500	4.9	1600	4.7	2400	7.5	78	90	580×530×540	
				60	3500			1700	6.5	1800	6.3	3200	9.5	83			
RB-1010	10	2½	"	50	2800	7.5	25	2000	5.4	2050	4.6	2800	10.4	78	105	580×530×540	
				60	3500			2200	7.0	2300	6.7	4000	13.0	83			
RB-1515	15	4	"	50	2800	11	36	800	9.5	960	8.0	2400	19.0	80	175	670×630×690	
				60	3500			900	14.0	1200	10.0	2500	21.0	85			
RB-1520	20	4	"	50	2800	15	47	800	9.6	1000	8.0	2400	18.4	80	182	670×630×690	
				60	3500			1000	12.0	1200	10.0	3000	23.0	85			


P.S.: 電源電壓之代號 523=50Hz 3φ 220/380 V, 524=50Hz 3φ 220/440 V,
623=60Hz 3φ 220/380 V, 624=60Hz 3φ 220/440 V.

過濾器 Air Filter

形式 TYPE	MF-8	MF-10	MF-12	MF-16	MF-20	MF-24
口徑 inch	1	1¼	1½	2	2½	3
定價 NT	600	700	1200	1400	2600	3200

直葉式鼓風機 PLATE FANS

用途：木工機之鋸屑、刨屑吸送；製粉、製茶、塑膠、紡織等之粉粒吸送、排煙機械業之研磨、切削、吸塵。
 Application: wood industry, power, tea, plastic and textile industry



PF-100L





PF-125L

PF型

(電壓：200/220/346/380/415/440/皆可指定)

形式 TYPE	馬力 HP	口徑 inch	電源	電壓 V	週率 Hz	轉速 R.P.M	連續使用(上限)容許值				最大值			重量 kg	長×寬×高 mm	定價 NT
							吸入(IN)				靜壓 mmH ₂ O	風量 m ³ /min	噪音 dB			
							功率 KW	電流 A	靜壓 mmH ₂ O	風量 m ³ /min						
PF-75	1/4	3	1φ.3φ	110/220	50	2800	0.18	3.8	1.2	39	3.5	55	5.0	10	290×320×310	
					60	3500				49	4.6	70	6.5			
PF-100S (小)	1/2	4	1φ.3φ	"	50	2800	0.37	5	1.8	46	3.9	65	5.6	15	310×380×290	
					60	3500				56	4.9	80	7.0			
PF-100L (大)	1/2	4	1φ.3φ	"	50	2800	0.37	5	1.8	70	6.3	100	9.0	19	360×400×370	
					60	3500				84	7.7	120	11.0			
PF-125S (小)	1	5	1φ.3φ	"	50	2800	0.75	14	3.5	70	8.4	100	12.0	23	380×470×360	
					60	3500				84	10.5	120	15.0			
PF-125L (大)	1	5	1φ.3φ	"	50	2800	0.75	14	3.5	77	9.8	110	14.0	29	380×470×400	
					60	3500				98	11.9	140	17.0			
PF-1502	2	6	1φ.3φ	220	50	2800	1.5	14	5.5	84	16.8	120	24.0	41	460×560×570	
					60	3500				105	21.0	150	30.0			
PF-1503	3	6	3φ	220	50	2800	2.2	8.0		84	19.6	120	28.0	45	460×560×570	
					60	3500				105	24.5	150	35.0			
PF-2005	5	8	3φ	"	50	2800	3.7	13.0		84	22.4	120	32.0	82	590×550×580	
					60	3500				105	28.0	150	40.0			

方向可更換機種:PF-75,PF-125L,PF-150,PF-200

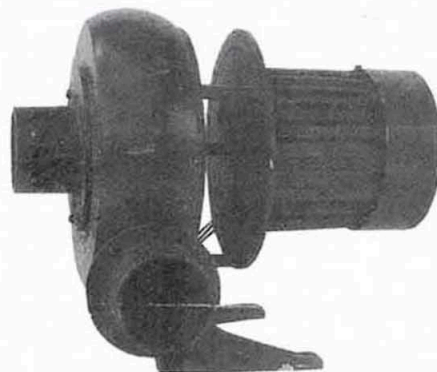


隔熱式風機

口徑3".4".5".6".8".

透浦式鼓風機 TURBO-BLOWERS

用途：塑膠機吹袋、冷卻、輸送、紡織機、編織機之送風、吸塵、焚化爐、瓦斯、柴油燃燒機送風；一般機械業送排風皆廣用之。


Application: plastic bag manufacturing, textile machinery, gas and diesel burner.

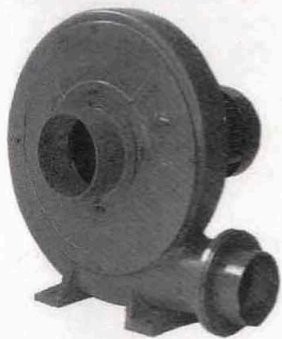

TB入口法蘭—吸風用



TB入口消音—送風用

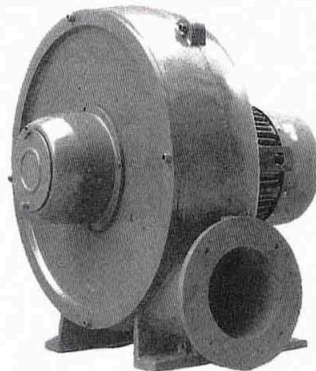

TB-2015



TF1

TB型

(電壓:200/220/346/380/415/440/皆可指定)

形式 TYPE	馬力 HP	口徑 (外) inch	電源	電壓 V	週率 Hz	轉速 R.P.M.	連續使用(上限)容許值				最大值			重量 Kg	長×寬×高 mm	定價 NT
							吐出(OUT)				靜壓 mmH ₂ O	風量 m ³ /min	噪音 dB			
							功率 KW	電流 A	靜壓 mmH ₂ O	風量 m ³ /min						
TB-002	¼	2½	1φ.3φ	110/220	50	2800	0.18	3.8/1.2	55	2.2	80	2.8	42	8	290×280×270	
					60	3500			70	2.7	100	3.4	53			
TB-005	½	3	1φ.3φ	"	50	2800	0.37	5/1.8	90	5.1	130	6.4	43	15	300×375×360	
					60	3500			110	6.4	160	8.0	55			
TB-011	1	3½	1φ.3φ	"	50	2800	0.75	14/3.5	130	6.7	180	10	57	28	345×465×460	
					60	3500			160	8.4	230	12	70			
TB-201	1	4	1φ.3φ	"	50	2800	0.75	14/3.5	120	11	170	14	65	32	440×400×420	
					60	3500			160	14	230	18	80			
TB-202	2	4	1φ.3φ	220	50	2800	1.5	14/5.5	180	16	250	20	70	38	500×460×460	
					60	3500			220	20	320	25	86			
TB-303	3	5	3φ	220	50	2800	2.2	8.0	250	22	360	27	75	56	510×540×525	
					60	3500			320	26	450	33	95			
TB-505	5	6	3φ	"	50	2800	3.7	13	220	29	320	36	80	75	600×590×565	
					60	3500			280	36	400	45	100			
TB-1007	7½	6	3φ	"	50	2800	5.5	19	340	38	480	48	84	122	790×600×770	
					60	3500			420	48	600	60	104			
TB-1010	10	6	3φ	"	50	2800	7.5	25	360	40	520	50	86	128	790×600×770	
					60	3500			460	50	650	62	108			
TB-2015	15	8	3φ	"	50	2800	11	36	390	44	560	55	87	174	750×750×800	
					60	3500			490	54	700	68	105			
TB-2020	20	8	3φ	"	50	2800	15	47	420	45	600	56	88	180	750×750×800	
					60	3500			530	56	750	70	110			

TF型 TURBO FANS

形式 TYPE	馬力 HP	口徑 (外) inch	電源	電壓 V	週率 Hz	轉速 R.P.M.	連續使用(上限)容許值				最大值			重量 Kg	長×寬×高 mm	定價 NT
							吐出(OUT)				靜壓 mmH ₂ O	風量 m ³ /min	噪音 dB			
							功率 KW	電流 A	靜壓 mmH ₂ O	風量 m ³ /min						
TF-05	1/2	5	1φ.3φ	110/220	50	2800	0.37	5/1.8	100	8	150	10		23	330×460×470	
					60	3500			130	10	190	12				
TF-1	1	6	1φ.3φ	"	50	2800	0.75	14/3.5	110	14	160	18	64	34	415×545×540	
					60	3500			140	18	200	22	80			
TF-2	2	5	1φ.3φ	220	50	2800	1.5	14/5.5	140	18	200	22		48	500×585×595	
					60	3500			180	22	250	28				

P.S. 電源電壓之代號 512=50Hz 1φ 110/220V, 523=50Hz 3φ 220/380V, 524=50Hz 3φ 220/440V,

612=60Hz 1φ 110/220V, 623=60Hz 3φ 220/380V, 624=60Hz 3φ 220/440V,

透浦多段式鼓風機 TURBO-BLOWERS

用途：塑膠機吹袋、冷卻、輸送、紡織機、編織機之送風、吸塵、瓦斯、柴油燃燒機送風；一般機械業送排風皆廣用之。


Application: plastic bag manufacturing, textile machinery, gas and diesel burner.



HTB-100-304 ↑ ↓



HTB-125-703
吸風用-入口法蘭

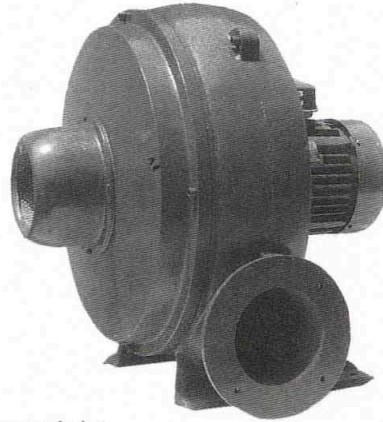

HTB-200

PS：送風用-入口消音或過濾網

HTB型


(電壓:200/220/346/380/415/440/皆可指定)

形式 TYPE	馬力 HP	口徑 (外) inch	段數 stage	電源	電壓 V	週率 Hz	轉速 R.P.M.	連續使用(上限)容許值				最大值			重量 Kg	長×寬×高 mm	定價 NT		
								吐出(OUT)				靜壓 mmH ₂ O	風量 m ³ /min	靜壓 mmH ₂ O				風量 m ³ /min	噪音 dB
								功率 KW	電流 A	靜壓 mmH ₂ O	風量 m ³ /min								
HTB75-032	1/3	3	2	3φ	220	50	2800	0.3	1.2	160	4.8	200	6.0	53	14	365×375×320			
						60	3500			210	5.6	260	7.0	65					
HTB75-053	1/2	3	3	3φ	"	50	2800	0.37	1.8	230	5.2	290	6.5	55	17	435×375×320			
						60	3500			300	6.0	380	7.5	68					
HTB75-104	1	3	4	3φ	"	50	2800	0.75	3.5	310	5.2	390	6.5	56	25	540×375×325			
						60	3500			400	6.4	500	8.0	70					
HTB75-105	1	3	5	3φ	"	50	2800	0.75	3.5	370	5.4	470	6.8	56	28	610×375×325			
						60	3500			480	6.8	600	8.5	70					
HTB100-102	1	4	2	3φ	"	50	2800	0.75	3.5	260	8.8	330	11.0	60	35	465×445×460			
						60	3500			360	10.7	450	13.4	74					
HTB100-203	2	4	3	3φ	"	50	2800	1.5	5.5	420	10.1	520	12.7	61	50	585×445×460			
						60	3500			540	11.1	700	13.9	76					
HTB100-304	3	4	4	3φ	"	50	2800	2.2	8.0	520	10.4	650	13.0	63	55	545×445×460			
						60	3500			720	12.6	900	15.8	78					
HTB100-505	5	4	5	3φ	"	50	2800	3.7	13	700	10.4	880	13.0	64	60	635×445×460			
						60	3500			880	13.0	1100	16.2	80					
HTB125-502	5	5	2	3φ	"	50	2800	3.7	13	420	19.6	530	24.5	68	68	610×545×540			
						60	3500			600	23.6	750	29.5	85					
HTB125-703	7 1/2	5	3	3φ	"	50	2800	5.5	19	610	20	760	25	70	75	640×545×540			
						60	3500			760	24	950	30	88					
HTB125-1004	10	5	4	3φ	"	50	2800	7.5	25	700	20	880	26	72	82	775×545×540			
						60	3500			880	24	1100	31	90					
HTB200-1502	15	8	2	3φ	"	50	2800	11	36	580	42	720	52	86	190	835×785×820			
						60	3500			720	52	900	65	107					
HTB200-2002	20	8	2	3φ	"	50	2800	15	47	560	45	800	56	88	195	835×785×820			
						60	3500			800	56	1000	70	110					


透浦式鼓風機 TURBO-BLOWERS

用途：塑膠機吹袋、冷卻、輸送、紡織機、編織機之送風、吸塵、瓦斯、
柴油燃燒機送風；一般機械業送排風皆廣用之。

Application: plastic bag manufacturing, textile machinery, gas and diesel burner.

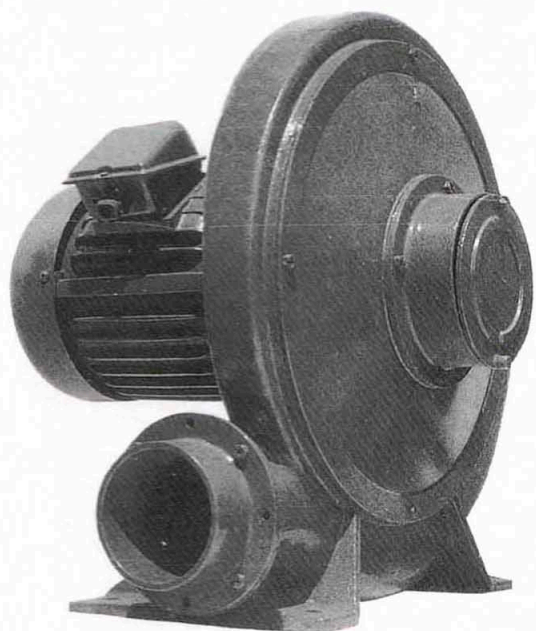

LX-2
送風用

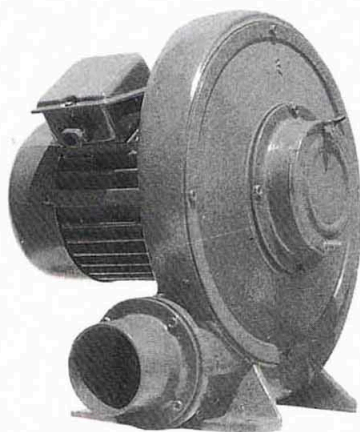

LX- $\frac{1}{2}$



LX-2
吸風用—入口法蘭

LX型

(電壓: 200/220/346/380/415/440/皆可指定)

形式 TYPE	馬力 HP	口徑 (外) inch	電源	電壓 V	週率 Hz	轉速 R.P.M.	連續使用(上限)容許值				最大值			重量 Kg	長×寬×高 mm	定價 NT
							吐出(OUT)				靜壓 mmH ₂ O	風量 m ³ /min	噪音 dB			
							功率 KW	電流 A	靜壓 mmH ₂ O	風量 m ³ /min						
LX-1/4	1/5	2 1/2	1 φ .3 φ	220	50	2800	0.18	1.9 1.2	63	1.6	90	2.2	50	11	340×175×310	
					60	3500			84	2.4	120	3.4	62			
LX-1/2	1/2	3	1 φ .3 φ	"	50	2800	0.37	2.5 1.8	91	4.2	130	6.0	56	17	375×320×355	
					60	3500			105	5.6	150	8.0	70			
LX-3/4	3/4	3 1/2	1 φ .3 φ	"	50	2800	0.55	6.5 3.5	126	7.0	180	10	63	27	420×380×415	
					60	3500			147	8.4	210	12	78			
LX-1	1	4	1 φ .3 φ	"	50	2800	0.75	7.5 3.5	147	9.1	210	13	64	30	420×380×420	
					60	3500			161	11	230	15	80			
LX-2	2	4	1 φ .3 φ	"	50	2800	1.5	14 5.5	161	11	230	15	72	39	490×470×490	
					60	3500			175	13	250	18	90			
LX-3	3	5	3 φ	"	50	2800	2.2	8.0	224	16	320	23	76	58	560×550×560	
					60	3500			245	19	350	27	95			
LX-5	5	6	3 φ	"	50	2800	3.7	13.0	245	23	350	33	80	71	635×580×600	
					60	3500			280	27	400	38	100			
LX-7.5	7 1/2	6	3 φ	"	50	2800	5.5	19.0	350	25	500	35	84	116	770×600×770	
					60	3500			420	28	600	40	105			